

Formation produits BESSEY®







BESSEY® Tools North America
Serre-joints de retenue: Rite Hite, FC24, 2400HD,
MCL

Serre-joints de retenue

FC24-8

- Peut être utilisé de **3** façons différentes.
 - 1) En position fixe (monté avec le côté doux de la plaque inférieure contre la base du serre-joint).
 - 2) En rotation à 360 degrés (centre de la plaque inférieure contre la base du serre-joint).
 - 3) En rotation libre à retrait rapide (quand utilisé sans la plaque inférieure) pour un retrait et montage non-obstrué des pièces.

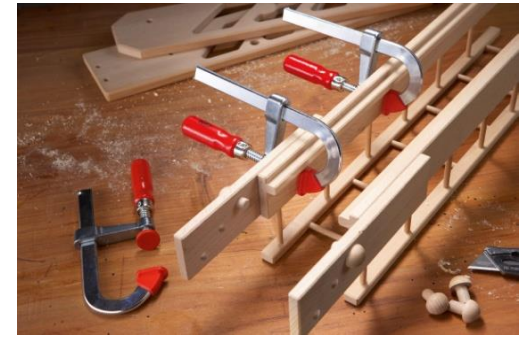

Serre-joints de retenue



REMARQUE:

- Bague O/D 1-13/16"
- Profondeur de gorge = 5-1/2"
- Ouverture nominale 8"
- Pression de 2660 lbs




Serre-joints de retenue



Simply better.

2400HD-10

- ❑ Action du cliquet anti-vibration rapide et sûre.
- ❑ Idéal pour des opérations de fraisage et perçage sur des machines équipées de fentes en T
- ❑ Ouverture: 10"
- ❑ Profondeur de gorge: 4-1/2"
- ❑ Force de serrage: 2220 lbs
- ❑ Diamètre trou d'éclissage: 5/8"

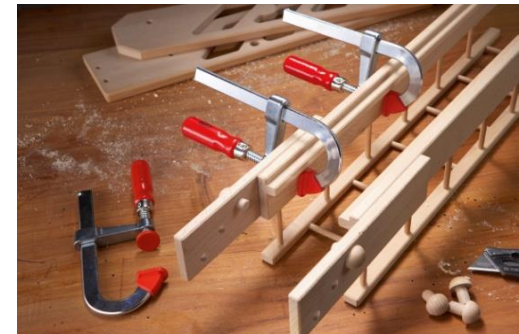


Serre-joints de retenue



Simply better.

MCL-8

- ❑ Conception cantilever du bras:
- ❑ minimise les obstructions sur la pièce à usiner en plaçant la vis de serrage derrière le rail.
- ❑ Permet le serrage dans des espaces restreints.
- ❑ Trou de montage pour boulons de diamètre 5/8"

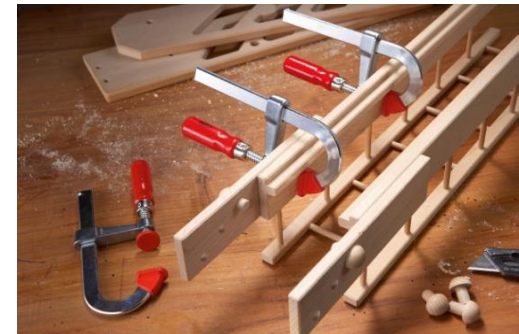

Serre-joints de retenue



Simply better.

Serre-joints Rite Hite à positionnement automatique

- ❑ Bascule pivotante attachée au corps pour éviter les pertes.
- ❑ Mise en place instantanée et plus besoin de cale d'épaisseur
- ❑ Les serre-joints Rite Hite de type S ont toujours une limite de charge plus élevée que ceux de type L - ex: 626S vs. 625L.
- ❑ Toute la largeur du serre-joint Rite Hite doit **TOUJOURS** être en contact avec la pièce à usiner.



Serre-joints de retenue

Serre-joints Rite Hite à positionnement automatique

Catalogue	Taille max montant	Serrage	Dimensions	Charge Limite	Poids
Numéro		Hauteur	L x l x H	LBS	LBS
L - Modèles longue portée					
375L	3/8"	1-1/4"	3-3/4" x 1-1/8" x 1-1/4"	7 000	0,5
500L	1/2"	2-1/2"	5-3/4" x 1-7/16" x 1-1/2"	8 800	1,4
625L	5/8"	3-1/2"	6-3/4" x 1-3/4" x 1-5/8"	14 500	2,5
750L	3/4"	5"	9" x 2-1/8" x 2-1/4"	19 000	4,75
1000L	1"	5"	11-1/8" x 2-7/8" x 3-3/8"	51 000	12
S - Modèles courte portée					
376S	3/8"	1"	3" x 1-1/8" x 1-1/4"	8 800	0,5
501S	1/2"	1-3/4"	4-1/4" x 1-7/16" x 1-1/2"	13 200	1
626S	5/8"	2-3/4"	5-1/2" x 1-3/4" x 1-5/8"	19 000	2
751S	3/4"	3-1/2"	7" x 2-1/8" x 2-1/4"	27 600	4
1001S	1"	3"	9" x 2-7/8" x 3-3/8"	67 000	10



Merci de votre attention!

BESSEY® Tools North America