

BESSEY® - Instructions de l'étau en acier forgé

Instructions d'utilisation

Lire et conserver ces instructions. Lire soigneusement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit. Se protéger et protéger les autres en respectant toute l'information de sécurité, les mises en garde et les précautions. Le fait de ne pas se conformer à ces instructions pourrait occasionner des blessures personnelles et/ou endommager le produit ou la propriété. Conserver ces instructions pour référence subséquente.

Étau combiné pour établi et tuyaux en acier forgé

Conçu pour retenir les matériaux pour la réparation, l'assemblage, le démontage, le soudage et autres utilisations de retenue.

La base pivotante et les écrous en T de blocage sont compris dans la boîte et doivent être assemblés tel qu'illustré sur l'image.

Fixer solidement l'étau assemblé à une surface de travail en utilisant des fixations industrielles avec rondelles de blocage (non fournies). Vérifier périodiquement les fixations pour s'assurer qu'elles demeurent bien serrées.



Caractéristiques et dimensions

Modèle	Largeur de mâchoire	Ouverture max. de la mâchoire	Capacité du tuyau	Poids
BV-DF8SB	8"	10 1/2"	1/4" – 6"	67.3 lbs
BV-DF6SB	6"	7"	1/4" – 5"	50.0 lbs
BV-DF5SB	5"	6 1/2"	1/4" – 3"	25.2 lbs
BV-DF4SB	4"	4 1/4"	1/4" – 3"	14.0 lbs

Information générale de sécurité

▲WARNING

La mauvaise utilisation des étaux d'établi peut causer de graves blessures aux mains, aux yeux et autres parties du corps.

Ne jamais utiliser un marteau, un tuyau de rallonge ou une barre de modification sur le manche de l'étau ni sur les écrous de blocage en T de la base pivotante. Ne jamais souder l'étau ni la base à une surface de travail.

Ne jamais dévisser la mâchoire mobile au-delà de l'ouverture maximale spécifiée de l'étau.

Toujours utiliser l'étau de la taille appropriée au travail à effectuer.

Toujours porter des lunettes de protection ou un protecteur facial lorsque l'on utilise des outils mécaniques ou des outils de frappe sur une pièce retenue dans un étau.

Assemblage


Retirer de la boîte, la base pivotante, les écrous de blocage en T et la barre de verrouillage en acier et fixer à la mâchoire fixe de l'étau.

Installation

Monter l'étau à la surface de travail en utilisant des boulons, des rondelles et des écrous de blocage de qualité industrielle et de dimensions appropriées et les serrer solidement. La face de la mâchoire fixe devrait être légèrement derrière la bordure de la surface de travail afin de pouvoir retenir des pièces longues.


Mode d'opération

1. Utiliser uniquement la poignée de serrage d'origine pour serrer les pièces dans l'étau. Le fait d'utiliser des tuyaux ou des barres de modification pourrait endommager l'étau et annuler la garantie.





Ne jamais utiliser une barre de modification au lieu du manche de serrage d'origine.

2. Avec le temps, les guides en V usinés peuvent s'user. Utiliser une clé hexagonale pour resserrer les écrous de réglage afin de restaurer le fonctionnement parallèle en douceur du mouvement de la mâchoire de l'étau.

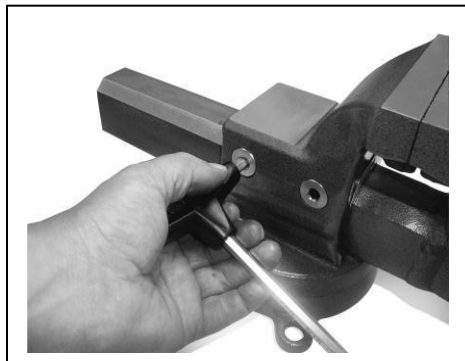

3. Lubrifier périodiquement les guides en V et les vis de serrage afin d'assurer le bon fonctionnement de l'étau et d'en prolonger la durée.

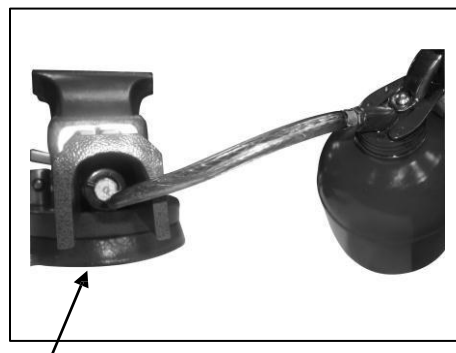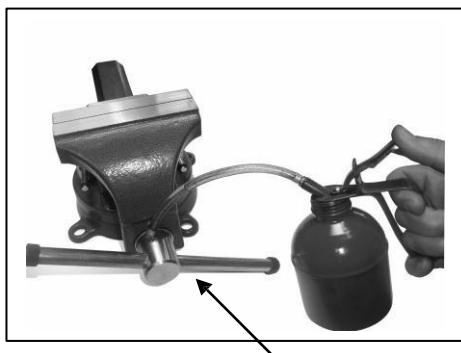

Lubrifier les vis de serrage