

# Outils pour sceller



Les ventouses de l'outil de scellement des joints pour surface solide de BESSEY<sup>MD</sup> fixent le serre-joint sur n'importe quelle surface lisse et dure comme le granite poli, le marbre, le Corian<sup>MD</sup> et autres matériaux synthétiques non-poreux. La vis-mère de type Acme à large diamètre retient les pièces ensemble et en douceur. Un grand gain de temps.

## 1 Ventouse

Ventouses jumelées se fixent solidement sur les unités PS à toute surface lisse non poreuse comme le granite, le marbre ou le verre.

## 2 Leviers de ventouse

Créent l'effet de succion et verrouille les ventouses sur la surface de travail.

## 3 Outil professionnel


Outil professionnel de précision avec broche renforcée, cadre en aluminium et guidages en acier étiré.

## 4 Rails de guide

Permettent d'obtenir une structure rigide pour supporter les ventouses et les clés de nivellement.

## 5 Poignées ergonomiques larges et confortables

Poignée 2K à prise facile pour le PS130 et poignée en bois sur le PS55.

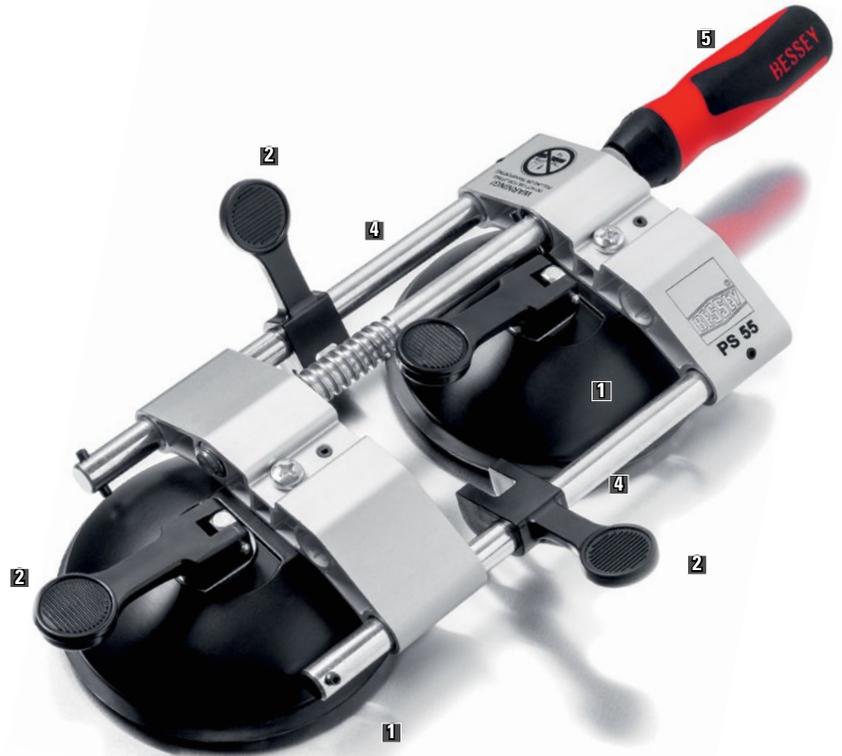

## Outil pour sceller les joints pour surface solide

Les ventouses jumelées se fixent solidement à toute surface lisse non poreuse comme le granite, le marbre ou le verre. Les clés de nivellement assurent un joint de surface lisse, réduit le meulage, ponçage et finition.

	Capacité de serrage	Diamètre des ventouses	Pression de serrage	Poids approx.
PS55	2 1/2 po	4 3/4 po	48 lb	3.80 lb



## Outil large pour sceller les joints pour surface solide

Les ventouses jumelées se fixent solidement à toute surface lisse non poreuse comme le granite, le marbre ou le verre. La poignée composite 2K avec insertion de confort est standard.

	Capacité de serrage	Diamètre des ventouses	Pression de serrage	Poids approx.
PS130	3 1/2 po	8 1/4 po	265 lb	10.15 lb

