

# Accessoires de serrage pour table de soudage

## Serre-joints pour les applications industrielles



Notre gamme d'accessoires étend l'utilisation des serrages pour table de soudage BESSEY<sup>MD</sup>.

Accessoires pour le serrage de pièces ovales, rondes et carrées, adaptateurs pour serrages BESSEY existantes, rallonge et pièces de rechange.

### 1 TWVAD

Les fixations de serrage de table Vario sont idéales pour les pièces de formes irrégulières

### 2 Extension de serre-joint, TWX

Accessoire pour serre-joint à bascule BESSEY à rotule

### 3 Adaptateur d'inclinaison TW28AV


Convertir les broches pivotantes en réglage de -52° à +52°.

### 4 Adaptateur TWA-STC

Convertir les BESSEY STC existantes avec plaque de base horizontale.

### 5 Pièces de rechange

BESSEY MorPads pour une durée de vie prolongée.

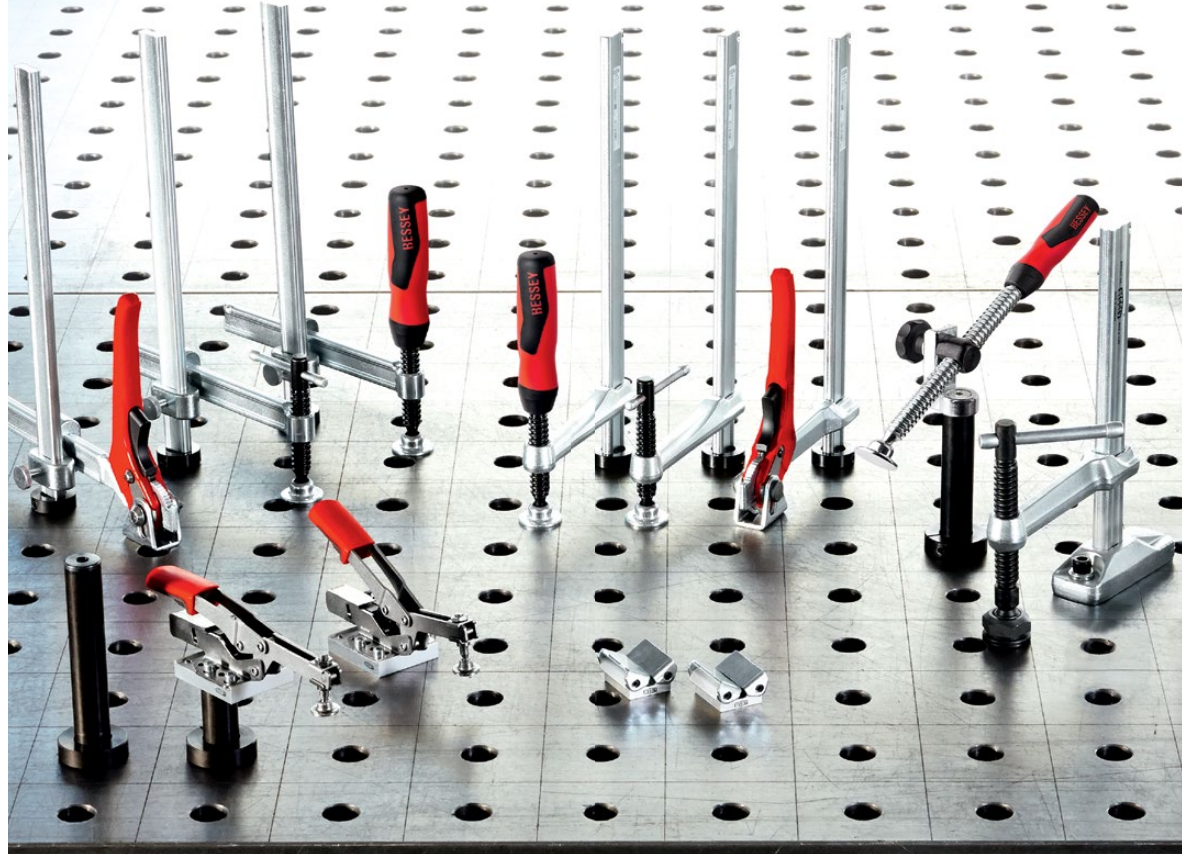

## Accessoires de serre-joint pour table de soudure, TWVAD

Spécialement adaptés pour les pièces rondes, ovales et carrées. Angle réglable à l'infini d'un angle interne de 60° à un angle externe de 60°. Le modèle TW16VAD / TW28VAD – avec boulon accélère l'alignement et la fixation de la pièce à la table de soudure. Le modèle TWVAD – sans boulon procure un mouvement variable sur la table de soudure. 2 pièces par sac.

	Diamètre du trou	Angle	Larg. de la mâchoire	Poids approx.
<b>TW16VAD</b>	16 mm	De 60° interne à 60° externe	1 13/16 po	0.82 lb
<b>TW28VAD</b>	28 mm	De 60° interne à 60° externe	1 13/16 po	1.24 lb
<b>TWVAD</b>	–	De 60° interne à 60° externe	1 13/16 po	0.62 lb



## Adaptateur de serre-joint pour table de soudure, TW-STC

Accessoire pour serre-joint BESSEY STC à rotule avec plaque de base horizontale. Avec boulon – pour utiliser directement sur la table de soudure. Sans boulon – pour visser à l'extension TWX.

	Diamètre du trou	Conçu pour	Poids approx.
<b>TW16A-STC</b>	16 mm	STC-VH / STC-HH / STC-IHH	0.39 lb
<b>TW28A-STC</b>	28 mm		0.62 lb



# Accessoires de serrage pour table de soudage

## Serre-joints pour les applications industrielles



### Extension de serre-joint pour table de soudure, TWX

Accessoire pour adaptateur TW28A-STC et TWVAD de serre-joint BESSEY<sup>MD</sup> à rotule. Réglage à l'infini pour abaisser les pièces rondes à l'aide de la bague réglable dans la plaque ronde. Utilisation avec TWVAD - nécessite un écrou à tête plate de 8 x 40 mm



	Diamètre du trou	Conçu pour	Réglage	Poids approx.
<b>TW16X</b>	16 mm	TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD	5/8 - 7 7/8 po	0.93 lb
<b>TW28X</b>	28 mm	TW28A-STC / TW28VAD / TWVAD	5/8 - 11 13/16 po	3.88 lb



### Adaptateur inclinable de serre-joint pour table de soudage, TW28AV

Accessoire pour extension TW28X de BESSEY<sup>MD</sup>. Broches pivotantes avec réglage continu entre -52° et +52°. Écrou trapézoïdal verrouillable pour une fixation sécurisée des pièces. Grande qualité, poignée en plastique à 2 composants avec broche longue de 6 7/8 po.



	Diamètre du trou	Hauteur de serrage Max.	Conçu pour	Poids approx.
<b>TW28AV</b>	28 mm	6 7/8 po	TW28X	2.25 lb



### Pièces de service, coussinets MorPad BESSEY<sup>MD</sup>

Durée prolongée grâce à la plaque de pression résistant à la chaleur avec insertion en acier fritté, pivotant jusqu'à 35°. Trois versions: face lisse (version standard); face rugueuse pour le serrage de surfaces sales; face avec rainure en V pour les pièces rondes, ovales et tranchantes.

- 3100736** Face lisse (version standard)
- 3101192** Face rugueuse
- 3101193** Rainure en V



La technologie bille en douille prolonge davantage la durée du serre-joint même à haute pression... par BESSEY<sup>MD</sup>. Breveté.

